




AlltronicPerú



EBM05PM46

Corriente de funcionamiento	10A
Producto	Multipolar
Tipo	Toma tipo máquina
Contacto	5 Polos
Categoría de uso	AC15
Vida mecánica	Cantidad mínima ≥ 500
Vida útil eléctrica	Cant. mín. ≥ 100
Frecuencia de funcionamiento	On-Off/Hora Mech.240 Elec.120
Tensión de aislamiento	Ui 690V
Tensión soportada a impulsos	Uimp 6 kV
Rigidez dieléctrica (cuerpo-contacto)	1890V AC
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	3000V AC
Resistencia de aislamiento	10 MΩ MÍN. (500 V CC)
Temperatura de funcionamiento	-40 / +125 °C
Grado de contaminación	1
Grado de protección	IP65
Material del cuerpo	Metal
Tiempo de producción	31.12.1899 00:00:00
Número de serie	Serie EBM
Entrada	Entrada inferior
Bloqueo	1 Asa de metal
Especificaciones	Amplia variedad de productos, IP65 en posición cerrada, Insertos universales, Fácil cableado, Diferentes tipos de cierre, Carcasa metálica con recubrimiento de polvo
Normas / Certificados	TS EN 61984



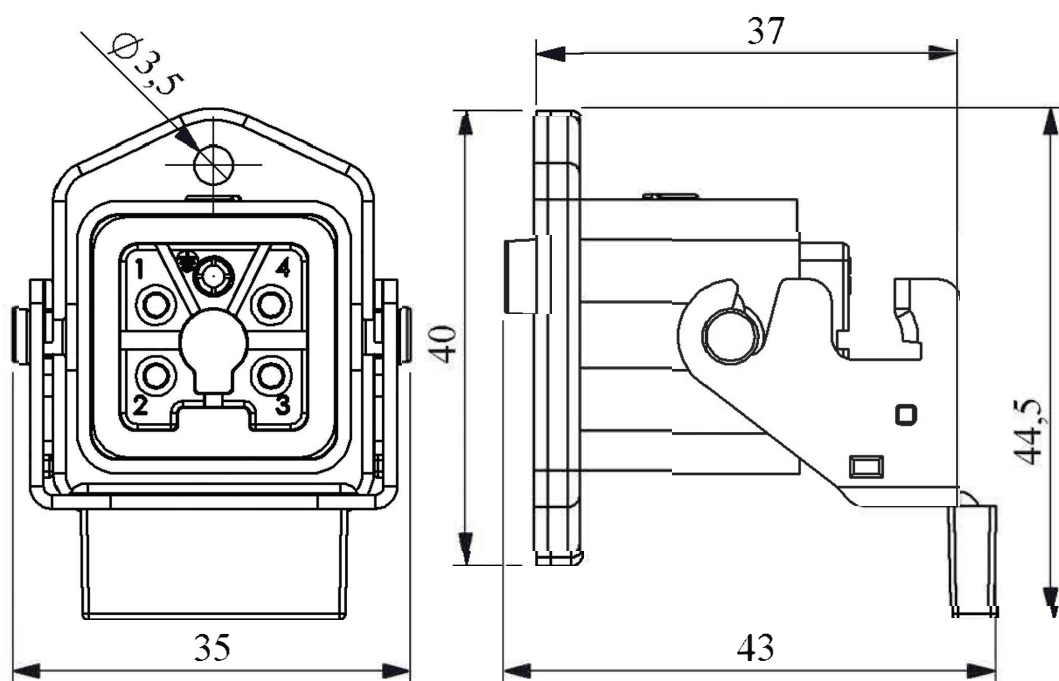

Kontak Sayısı: 4P+E