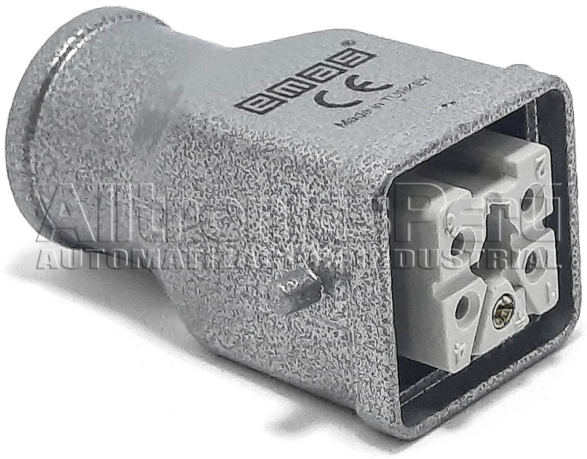

AlltronicsPerú

| | | |
|---|---|---|
| **EBM05PU30–PG9** | | |
| **Corr. de funcionamiento** | | 10A |
| **Producto** | | Multipolar |
| **Tipo** | | Extension Tipo Socket |
| **Contacto** | | 5 Polos |
| **Vida mecánica** | Min cantidad | ≥ 500 |
| **Vida eléctrica** | Min cantidad | ≥ 100 |
| **Frec. de funcionamiento** | On-Off/Hora | Mech.240 Elec.120 |
| **Tensión de aislamiento** | Ui | 690V |
| **Tensión soportada a impulsos** | Uimp | 6 kV |
| **Rigidez dieléctrica (cuerpo–contacto)** | | 1890V AC |
| **Rigidez dieléctrica (Contacto–Contacto)** | | 3000V AC |
| **Resist. de aislamiento** | | 10 MΩ MiN. (500 V DC) |
| **Temp. de funcionamiento** | | -40 / +125 °C |
| **Grado de contaminación** | | 1 |
| **Grado de protección** | | IP65 |
| **Material del cuerpo** | | Metal |
| **Tiempo de producción** | | 31.12.1899 00:00:00 |
| **Número de serie** | | Serie EBM |
| **Entrada** | | Entrada superior |
| **Especificaciones** | Amplia variedad de productos | |
| | IP65 en posición cerrada | |
| | Entradas universales | |
| | Cableado fácil | |
| | Diferentes tipos de bloqueo | |
| | Carcasa metálica con recubrimiento antipolvo | |
| **Standards / Certificados** | TS EN 61984 | |

AlltronicsPerú AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL