




AlltronicsPerú



## EBM10FU10

Corriente de funcionamiento	16A
Producto	Multipolo
Tipo	Enchufe Tipo Extensión
Contacto	10 Polos
Categoría de uso	AC15
Vida útil mecánica	Cantidad mínima ≥ 500
Vida útil eléctrica	Cantidad mínima ≥ 100
Frecuencia de funcionamiento	On-Off/Hora Mech.240 Elec.120
Tensión de aislamiento	Ui 690V
Tensión soportada a impulsos	Uimp 6 kV
Rigidez dieléctrica (cuerpo-contacto)	1890V AC
Rigidez dieléctrica (contacto-contacto)	3000V CA
Resistencia de aislamiento	10 MΩ Mín. (500 V CC)
Temperatura de funcionamiento	-40 / +125 °C
Grado de contaminación	2
Grado de protección	IP65
Material del cuerpo	Metal
Tiempo de producción	31.12.1899 00:00:00
Número de serie	Serie EBM
Entrada	Entrada lateral
Especificaciones	Amplia variedad de productos, IP65 en posición cerrada, Insertos universales, Fácil cableado, Diferentes tipos de cierre, Carcasa metálica con recubrimiento de polvo
Normas / Certificados	TS EN 61984



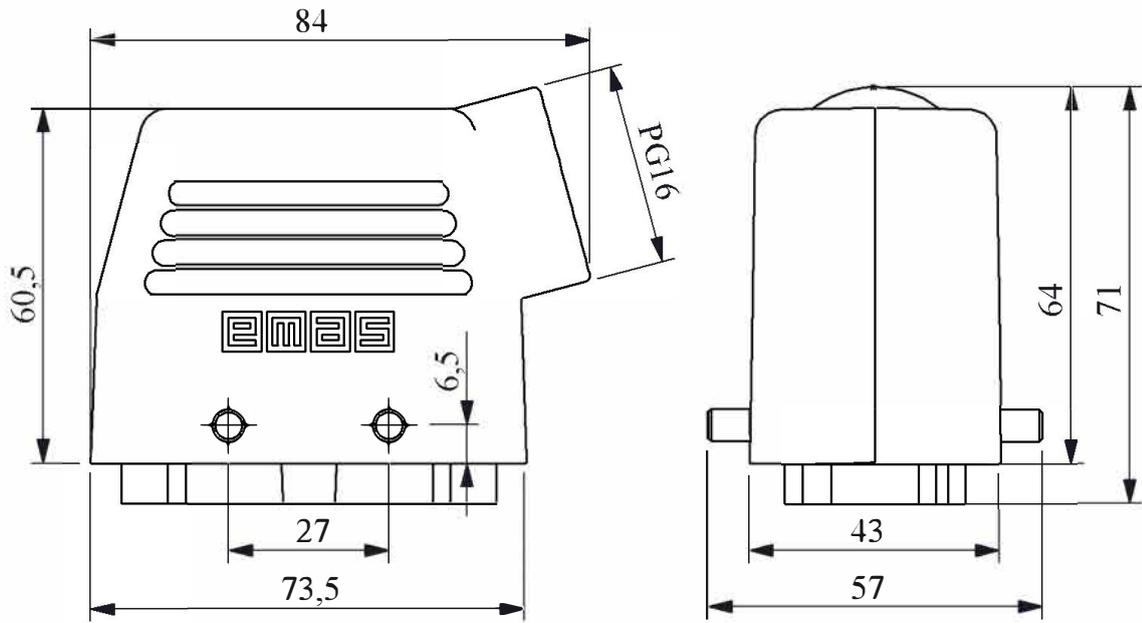

Kontak Sayısı: 10P+E